
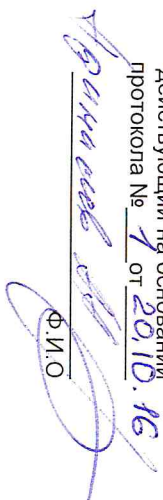


Сметный Калькулятор

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "Жилкомсервис № 2
Московского района"


А.П. Смольников

Согласовано:
Уполномоченное лицо от
ответственных МКД,
действующий на основании
протокола № 7 от 20.10.16


Ф.И.О.

Локальная смета
план мероприятий по текущему ремонту на 2019 год по адресу: Кузнецовская ул. д.8
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в уровне цен на: ноябрь 2018г.
Наименование региона: Санкт-Петербург
Наименование редакции СНБ: ТЕР-2001 Госстатон 2012 Санкт-Петербург (редакция 2014 года) доп. от 07.2016
Наименование сборника индексов перечета: Индексы 11.2018 (Санкт-Петербург)
Наименование сборника текущих цен: ТССЦ 11.2018 Санкт-Петербург Эталон 2012

Сметная стоимость: 140465,00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда		
					ВСЕГО основной з/лл	эксп. машин в. т.ч. з/лл машинистов	ВСЕГО основной заработной платы	эксп. машин в. т.ч. з/лл машинистов	рабочих-строителей, чел.-д.	на единицу всего	
Тамбурная дверь - 1,2,3 пар.											
1	ТЕРэ 4.01-05-004-01	Снятие дверных полотен к з/л рабочих: 1,930, (Н.Р. 70 = 70% = 379,06 руб. С.П. 50 = 50% = 270,76 руб.)	10 м2 деревянных	0,825 [8,25/10]	340,09	0	541,51	541,51	0	3,63	3,00
2	ТЕРэ 4.01-05-001-02	Демонтаж дверных коробок Индексы: к з/л рабочих: 1,930, (Н.Р. 70 = 70% = 687,19 руб. С.П. 50 = 50% = 490,85 руб.)	1 коробка	3	169,55 169,55	0	981,70	981,70	0	1,79	5,37
3	ТЕР 10-01-047-05	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м2 к стим. экспл. машин в. т.ч. з/л машинистов: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 19,042, к стоимости машин: 11,593, к з/л машинистов: 19,042, к материалам: 5,607, (Н.Р. 118*0,85*0,9 = 90% = 1748,53 руб. С.П. 63*0,8*0,85 = 43% = 835,41 руб.)	100 м2 проемо в	0,0825 [8,25/100]	4919,45 1226,42	458,66 10,28	3861,48	1926,66	438,67 16,15	100,99 0,52	8,33 0,04

203-0683	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольные с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 3-3,5 м2 (ТССЦ 11.2018 Санкт-Петербург 78-Этап01 2012)	м2	8.25	(10127.08)	(83548.41)															
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				5385	3450	439	16								17			
	Коэффициент на стесненность:			1													0			
	Итого со стесненностью:	руб.				5385	3450	439	16								17			
	Индекс к оплате труда рабочих:			1		3450														
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:			1		439														
	в том числе зарплата машинистов:			1		16														
	Индекс к стоимости материалов:			1		1496														
	Материалы в текущем уровне цен:			1		83548														
	Итого с индексацией:	руб.				88933	3450	439	16								17			0
	Накладные расходы %:	%				2815														
	Итого с накладными:	руб.				91748														
	Сметная прибыль %:	%				1597														
	Итого:	руб.				93345														
	Налог на добавленную стоимость %	%		20		18669.00														
	Всего по разделу:	руб.				112014														
	Аварийно-восстановительный ремонт-непредвиденные работы	руб.				28451														
	Всего по смете:	руб.				140465														

Составил: _____ / __Митина С.В. ___ /
 Проверил: _____ / __Митина Л.Б. ___ /