
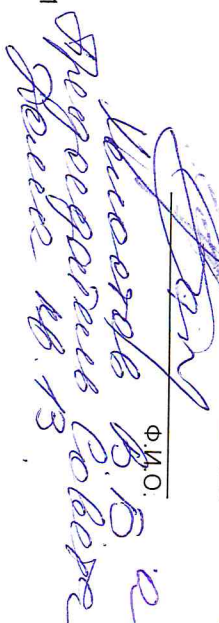


Утверждаю:
 Генеральный директор
 ООО "Жилкомсервис № 2
 Московского района"


 А.П. Смольняков

Согласовано:
 Уполномоченное лицо от
 собственников МКД,
 действующий на основании
 протокола № 1 от 29.09.2016.


 Ф.И.О. *В.Б. Соболев*
 Председатель Совета
 Делегат № 13

Локальная смета
 план мероприятий по текущему ремонту на 2020 год по адресу: Севастьянова ул. д.1
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в уровне цен на: октябрь 2019г.
 Наименование региона: Санкт-Петербург
 Наименование редакции СНБ: ТЕР-2001 Госаталон 2012 Санкт-Петербург (редакция 2014 года) Доп. от 07.2016
 Наименование сборника индексов пересчета: Индексы 10.2019 (Санкт-Петербург)
 Наименование сборника текущих цен: ТССЦ 10.2019 Санкт-Петербург Эталон 2012

Сметная стоимость: 169953,00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда		
					ВСЕГО основной з/пл	эксп. машин в. т.ч. з/пл машинистов	ВСЕГО основной з/платы	эксп. машин в. т.ч. з/пл машинистов	рабочих-строителей, чел-ч. на единицу	всего	
Раздел 1 - облицовка стен и устройство полов 3 пар.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕР 11-01-027-0 6	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приотоплением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных к стоим. экспл. машин в. т.ч. з/л машинистов: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 19,866, к стоимости машин: 14,552, к з/л машинистов: 19,866, к материалам: 4,207, (Н.Р. 123*0,9*0,85 = 94% = 3695,76 руб. С.П. 75*0,85*0,8 = 51% = 2005,15 руб.)	100 м2	0,128	10090,45 1472,52	165,86 73,64	8604,75	3744,40	308,94 187,26	119,78 4,22	15,33 0,54
2	ТЕР 15-01-019-0 5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону к стоим. экспл. машин в. т.ч. з/л машинистов: 1,25 к з/л рабочих: 19,866, к стоимости машин: 16,586, к з/л машинистов: 19,866, к материалам: 6,977, (Н.Р. 105*0,9*0,85 = 80% = 23304,34 руб. С.П. 55*0,85*0,8 = 37% = 10778,26 руб.)	100 м2	0,703	2107,01 2060,23	39,28 25,61	29267,60	28772,76	458,00 357,66	159,67 1,65	112,25 1,16

