
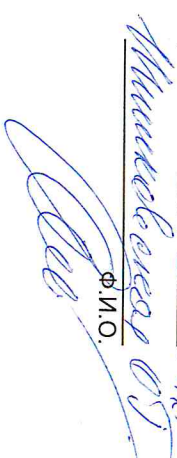


Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ООО "Жилкомсервис № 2  
 Московского района"

  
 А.П. Смольяков

Локальная смета  
 план мероприятий по текущему ремонту на 2022 год по адресу: Варшавская ул. д.34  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Согласовано:  
 Уполномоченное лицо от  
 собственников МКД,  
 действующий на основании  
 протокола № 07.02.22.09.16

  
 Ф.И.О.

Основание: акт осеннего осмотра  
 Составлен(а) в уровне цен на: сентябрь 2021г.  
 Наименование региона: Санкт-Петербург  
 Наименование редакции СНБ: ТЕР-2001 Госэталон 2012 Санкт-Петербург (редакция 2014 года) доп.01.2020  
 Наименование сборника индексов пересчета: Индексы 09.2021 (Санкт-Петербург)  
 Наименование сборника текущих цен: ТССЦ 09.2021 Санкт-Петербург Эталон 2012

Сметная стоимость: 59080,00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		ВСЕГО		Общая стоимость, руб.		Затраты труда	
					ВСЕГО основной з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	рабочих-строителей, чел-ч. на единицу	всего	
<b>Раздел - электромонтаж, чердак</b>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ТЕРэ 4.01-15-020-02	Смена отдельных участков проводки наружной Индексы: к з/п рабочих: 2,100, (И.Р. 72 = 72% = 3454,67 руб. С.П. 52 = 52% = 2495,04 руб.)	10 м	11,8	193,63	0	4798,15	4798,15	0	1,90	22,42	
	501-8282	Кабель АВВГ 2х2,5 мм2 (ТССЦ 9.2021 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	1000 м	0,12036	(18067,16)		(2174,56)					
	103-1058-00 1П	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 16 мм (ТССЦ 9.2021 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м	118	(7,61)		(897,98)					
		<b>Итого прямых затрат в базовом уровне цен:</b>	<b>руб.</b>				<b>4798</b>	<b>4798</b>	<b>0</b>		<b>22</b>	
		Кoeffициент на стесненность:		1					0		0	
		<b>Итого со стесненностью:</b>	<b>руб.</b>				<b>4798</b>	<b>4798</b>	<b>0</b>		<b>22</b>	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			4798					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			0					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0					
		Индекс к стоимости материалов:		1			0					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			3073					

Итого с индексацией:	руб.									7871	4798	0	0	22
Накладные расходы %:	%									3455				
<b>Итого с накладными:</b>	<b>руб.</b>									<b>11326</b>				
Сметная прибыль %:	%									2495				
<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>									<b>13821</b>				
Налог на добавленную стоимость %	%						20			2764.20				
<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>									<b>16585</b>				
Непредвиденные работы	руб.									42495				

Итого по всем разделам:	руб.									59080				
Всего по смете:	руб.									59080				

Составил:                                  / Нехаева Н.Н. /

Проверил:                                  / Митина Л.Б. /